

Profi Plus 12

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet
- Abgasumlenkung für saubere Verbrennung
- Mit vier Abgas-Anschlussmöglichkeiten
- Manuelle Verbrennungsluftregelung
- 1-fach Verglasung, spezialbeschichtet, zur Minimierung der Wärmeabstrahlung in den Raum

Technische Daten

Nennwärmeleistung inkl. NHK	12 kW
Wärmeleistungsbereich	4,3-12,7 kW
Wirkungsgrad	> 80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	150 mm
max. Scheitholzlänge	42 cm
Gewicht inkl. Schamotte	310 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	20 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	80 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	11,3 g/s
	Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche	270 °C
	Förderdruck am Abgas- stutzen, min.-max.	12-20 Pa
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge	Feuerungsleistung	15,1 kW
	Abgasmassenstrom	15,2 g/s
	Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	493 °C
	Förderdruck am Abgasstutzen	15 Pa
	Verbrennungsluftbedarf	35,3 m³/h

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen
sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.schmid.st



Profi Plus 12

Standard



Türanschlag
links



Türanschlag
rechts



Holzbrand

Optional



Außen-
befeuerung



Außenluft-
anschluss

Zubehör



SMR



Wassertechnik



Energielabel nach
(EU) 2015/1186



1. BlmSchV
Stufe 2




Art. 15a B-VG
(Österreich)




Made in Germany



Frontansicht M 1:20

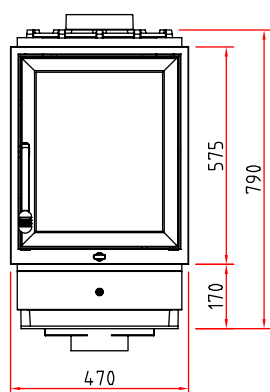


Seitenansicht M 1:20

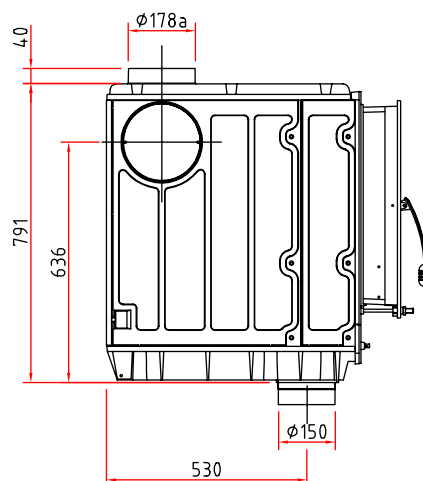


Verbrennungsluftstutzen nicht im Lieferumfang enthalten!

Draufsicht M 1:10

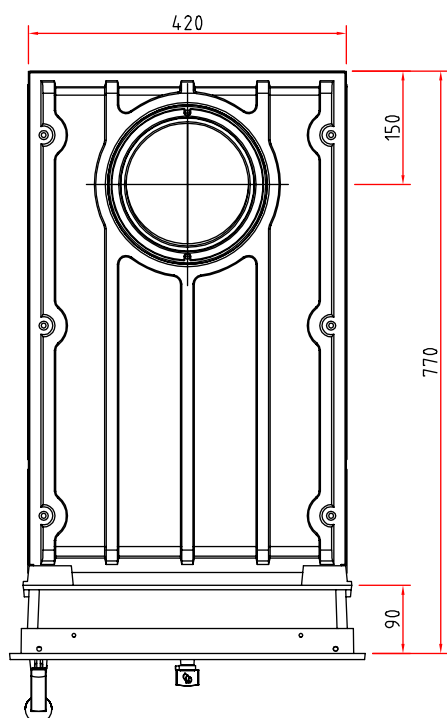

Innenauskleidung

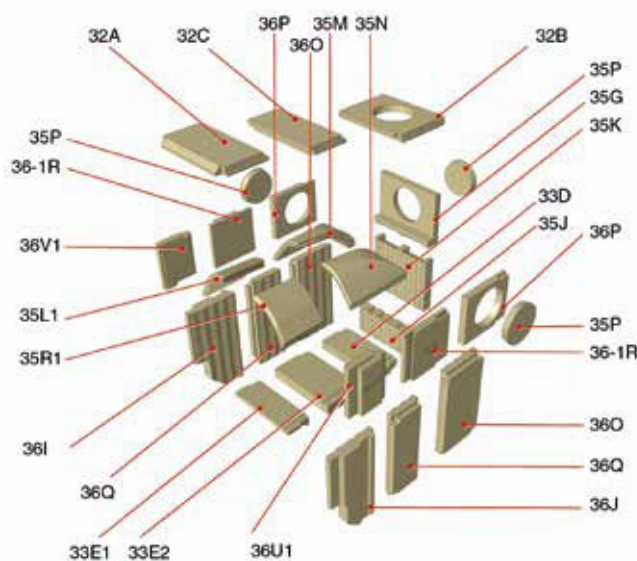

Heizeinsatz

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186




Profi K / R / Plus 12, Profi 12, Concept 12	
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	Profi K / R / Plus 12, Profi 12, Concept 12
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung (kW)	12,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	–
Energieeffizienzindex (EEI)	109,5
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	82,4
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!




ENERG
енергия · ενεργεια



Camina  **Schmid** **Profi K/R/Plus 12, Profi 12, Concept 12**

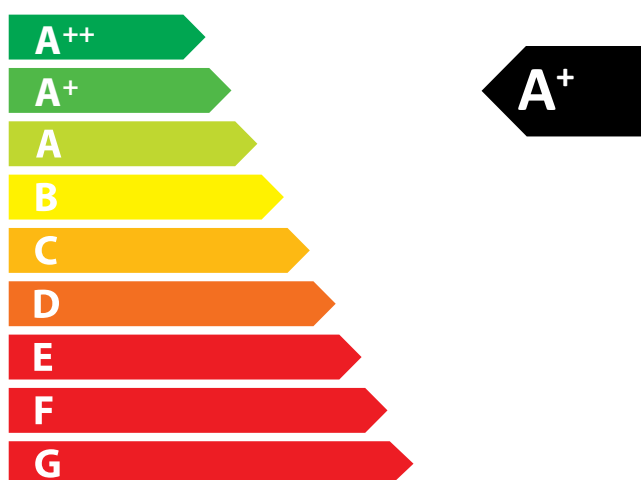



12,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186