Kamineinsatz aus Stahl KRATKI LUCY 15 kW Ø 200

Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	**Vorderseite**
Nennleistung (kW)	**15**
Bereich der Heizleistung (kW)	**6.5 - 18.5**
Wirkungsgrad der Heizung (%)	**81**
Abgastemperatur (°C)	**263**
Maximale Länge der Stämme (cm)	**40**
Min Einlassgitter aktives Feld (cm2)	**≥700**
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2)	**≥900**
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	**200**
Farbe	**Schwarz**
Selbstschließung	**Nein**
Material	**Stahl**
Türöffnungssystem	**Links**

Energetische Effizienz

Energieklasse	**A**
Energie-Effizienz-Index (EEI)	**107.5**
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	**71**
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	**15**
CO-Emissionen (bei 13% O 2) ≤ Angaben in %	**0.092**
CO-Emissionen (mg/m3)	**1119**
Staubemission (mg/Nm3)	**19**
NOx-Emission (mg/m3)	**108**
OGC-Emission (mg/m3)	**43**
Abgasmassenstrom (g/s)	**12.6**

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen	**KRATKI PRO, Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale	**Asche, Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass**
Art der Front	**Stahlfront mit Siebdruckglas**
Art des Kraftstoffs	**Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)**

Physikalische Parameter

Breite (cm)	**86.6**
Höhe (cm)	**130.2**
Tiefe (cm)	**49**
Gewicht (kg)	**258.46**

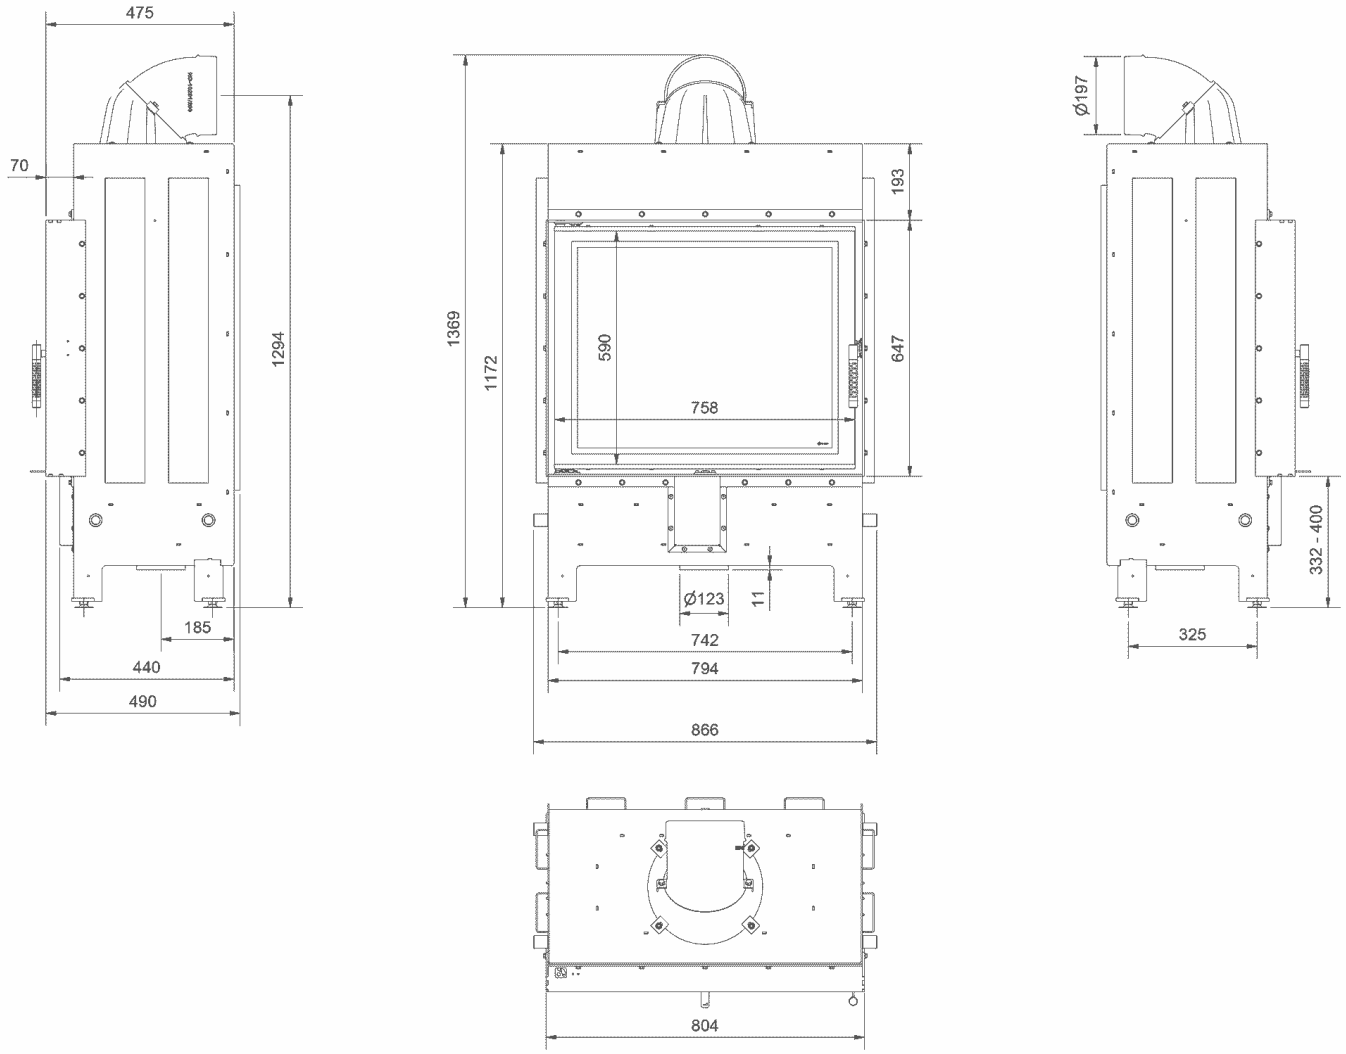
475
70
1294
185
440
490
1369
1172
590
193
647
758
Ø123
11
742
794
866
804
Ø197
332 - 400
325