MADE IN **GERMANY**

GRAVITY

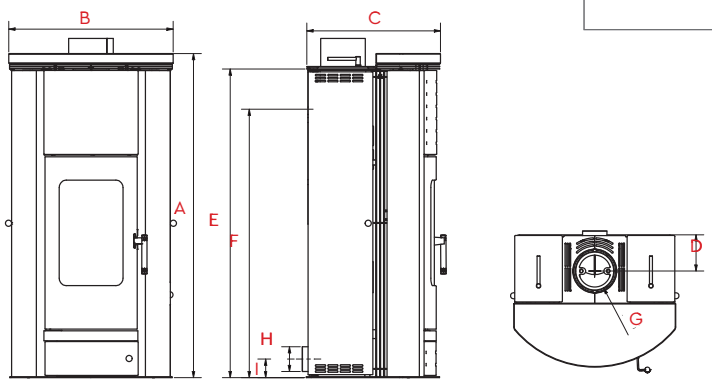

Korpus gussgrau | Limestone

Modellausführungen

Korpus schwarz

Korpus gussgrau

Sondermodellausführungen

Speckstein

Limestone

Technische Werte	**GRAVITY** Stahl | Stein	
Nennwärmeleistung	8,0 kW	
Nennwärmeleistung Wasser	–	
Nennwärmeleistung Luft	–	
Wärmeleistungsbereich	2,1 - 8,5 kW	
Energieeffizienzklasse	A+	
Maße und Gewichte		
Höhe in cm ca.	127 | 131	A
Breite in cm ca.	66	B
Tiefe in cm ca.	54	C
Pellettankinhalt	20,5 kg	
Hinterkante bis Mitte oberer Abgasstutzen in cm ca.	15	D
Höhe bis Oberkante Rohrstutzenanschluss oben in cm ca.	124	E
Höhe bis Unterkante Rohrstutzenanschluss hinten in cm ca.	108	F
Rohrstutzen-Durchmesser in cm ca.	15	G
Externer Verbrennungsluftstutzen / Anschlussdurchmesser in cm ca.	ja Ø 10	H
Höhe bis Mitte Luftstutzen in cm ca.	8	I
Feuerraumbreite in cm ca.	31	
Mindest-Wandabstand seitlich / hinten / Bereich Sichtfenster in cm ca.	35 | 20 | 80	
Gewicht in kg ca.	Stahl 243 | Stein 315	
Brennstoffe		
Geeignete Brennstoffe	Pellets Ø 6 mm nach EN-plus (EN 14961-2) oder ÖNorm M7135	
Raumheizvermögen*		
Raumheizvermögen ca.	71 - 182 m³	
Wertetripel zur Schornsteinberechnung **		
Abgasmassenstrom	4,7 g/sek.	
Abgasstutzentemperatur	301°C	
Abgastemperatur	290°C	
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa	
Staub	≤ 30 mg / m³	
CO-Wert	≤ 200 mg / m³	
Wirkungsgrad	85,2 %	
Prüfung	EN 14785	
Anforderungen der BStV München und Regensburg, FBStVO Stadt Aachen	ja	
BImSchV Stufe 2	ja	
Österreich § 15 a-BVG	ja	

Erwin Koppe – Keramische Heizgeräte GmbH

Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d.OPf.

Tel.: 09645 88-100
Fax: 09645 1048

Mail: info@ofenkoppe.de

ofenkoppe.de

Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Circa-Maße. Abweichungen von Maß- und Gewichtsangaben, Fertigungstoleranzen, Konstruktionsänderungen sowie Druckfehler sind jederzeit möglich und bleiben vorbehalten.

Auflage 04-2021