

LINEAR FIRE

MatriX | 1300/400 I



NEW

€ 4.100,-

Ohne MwSt. (19%)
Empfohlener Verkaufspreis

OPTIONEN	PREIS Ohne MwSt.
Schwarze Glasrückwand	€ 400
Entspiegeltes Glas	€ 440
Wandhalterung	€ 55
Verstellbare FüÙe	€ 55
ITC-Steuerung	inklusive

Spezifikationen MatriX 1300/400 I


Typ	Einbaukamin
Modell	Frontkamin
AußenmaÙe B x H x T in mm	1433 x 811 x 452
Feuersicht B x H x T in mm	1300 x 400
System	Double Line Burner
Innendekor	Holzsplitter oder Carrara-Kiesel oder graue Splittersteine
Rückwand	Flachstahl
Fernbedienung	ITC Fernbedienung
Heizleistung (kW)	10,5
Steuersystem	Honeywell
Energiekategorie	B

Die Optionen pro Kamin sind gegen
Aufpreis erhältlich.

Alle Preise sind exkl. 19% Mehrwertsteuer
für Deutschland. Die angegebenen Preise
sind unverbindliche Preisempfehlungen
in Euro und gelten vom 01.09.2019 bis
31.08.2020.

Aus den aufgeführten Werten können
keinerlei Rechte hergeleitet werden.

Wirkungsgrad, Leistung,
Energieeffizienzindex und
Energieeffizienzklasse basierend
auf G20-Gas.

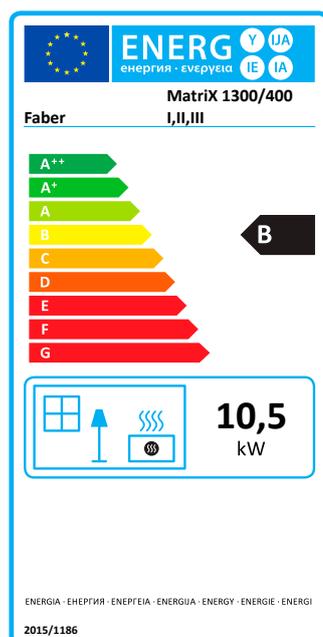


There is **so much to tell...**

Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Website:

www.faber-fires.eu

Technische Daten

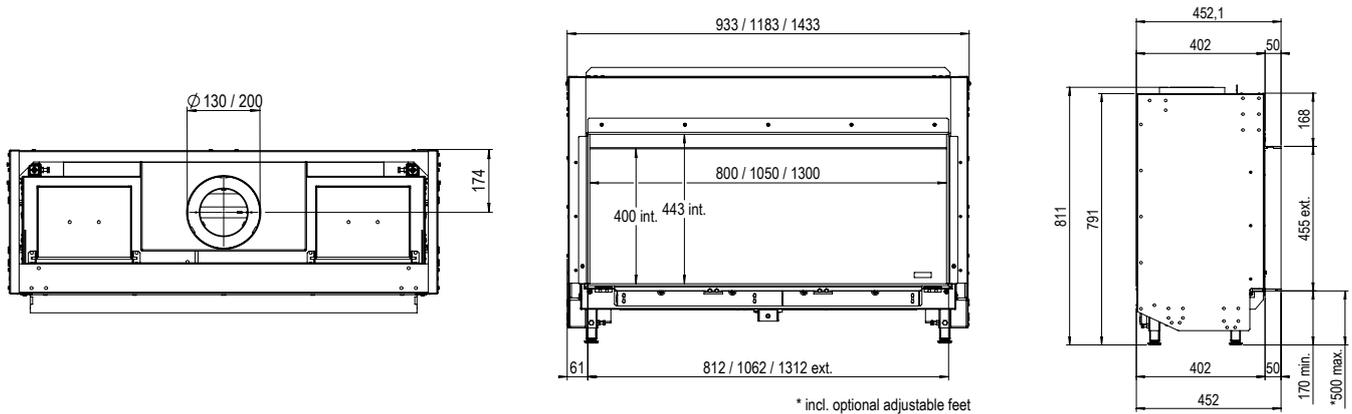

Typeangabe(n)	MatriX 1300x400
Gerätetyp	C11/C31/C91
Durchmesser Abzug/Zufuhr	130/200
Gasanschluss	3/8"
Indirekte Heizfunktion	nein
Kategorie	II2ELL3P, II2E3P

	SYMBOL				EINHEIT
Gassorte/Anschlussdruck		G25-20	G20-20		G31-50 mbar
Emissionen in der Raumheizung	NOx	75	78		65 mg/kWhinput (GVC)

DIREKTE WÄRMELEISTUNG						
Nennwärmeleistung	P _{nom}	10,5	10,5		10,6	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	3,3	3,2		3,3	kW

THERMISCHER WIRKUNGSGRAD (NCV)						
Bei Nennwärmeleistung	η _{th,nom}	87,2	87,4		88,6	%
Bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	η _{th,min}	82,1	79,7		81,3	%

GERÄTEINGABEDATEN						
Nennwärmebelastung	H _i	12,0	12,0		12,0	kW
Gasvolumenstrom bei Volllast		1,42	1,27		0,49	m ³ /h
					0,93	kg/h
Brennerdruck bei Volllast		15,0	11,0		26,0	mbar

LEISTUNGSBEDARF DER PILOTFLAMME						
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden)	P _{pilot}	0	0		0	kW

HILFSSTROMVERBRAUCH						
Bei Nennwärmeleistung	e _{l,max}	0,016	0,016		0,016	kW
Bei Mindestwärmeleistung	e _{l,min}	0,012	0,012		0,012	kW
Im Bereitschaftszustand	e _{l,SB}	0,0037	0,0037		0,0037	kW

ENERGIEEFFIZIENZ						
Energieeffizienzklasse		B	B		B	
Energieeffizienz-Index	EEl	86	86		87	