Creation 9

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Mit fester, schwarz lackierter Frontplatte
- Durchbrandtechnologie
- Mit integriertem Brennstoffwähler
- Mit Einhand-Verbrennungsluftregler
- Mit Rosteinrichtung, rüttelbar
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet

Creation 9

Technische Daten

Nennwärmeleistung inkl. NHK	9 kW
Wärmeleistungsbereich	3,6-9,8 kW
Wirkungsgrad	> 80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	–
max. Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht inkl. Schamotte	175 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	10 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	90 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	9,1 g/s
	Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche	300 °C
	Förderdruck am Abgas-stutzen, min.-max.	12-20 Pa
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge	Feuerungsleistung	12,0 kW
	Abgasmassenstrom	18,1 g/s
	Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	534 °C
	Förderdruck am Abgasstutzen	15 Pa
	Verbrennungsluftbedarf	42,4 m^3/h

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter **www.schmid.st**

Standard

Türanschlag links

Rostfeuerung

A
Energielabel nach (EU) 2015/1186

1. BImSchV Stufe 2

15a
Art. 15a B-VG (Österreich)

Made in Germany

CERT

Maßzeichnungen
Creation 9

Frontansicht M 1:20

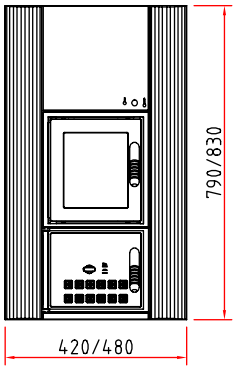

Seitenansicht M 1:20



Draufsicht M 1:10

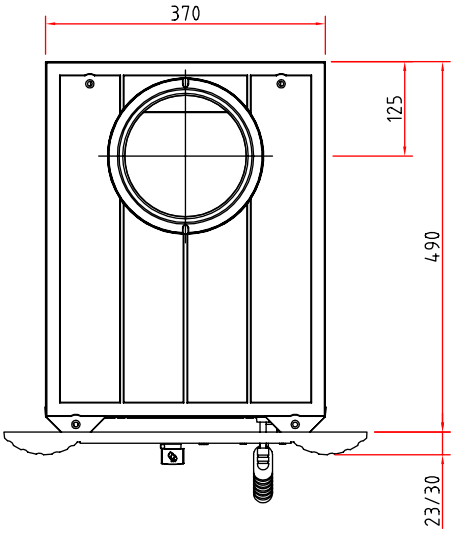

Innenauskleidung

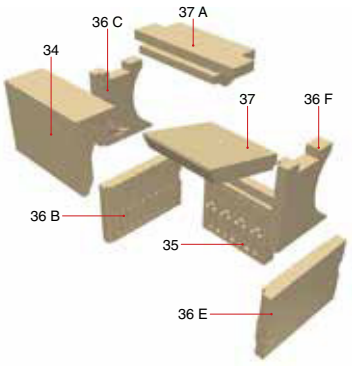

07 / 2017

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter **www.schmid.st**.

Heizeinsatz
Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

	Format 9, Creation 9, JU 9
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	Format 9, Creation 9, JU 9
Energieeffizienzklasse	A
Direkte Wärmeleistung (kW)	9,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	–
Energieeffizienzindex (EEI)	106,3
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	80,2
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG | Gewerbepark 18 | DE-49143 Bissendorf | www.schmid.st | info@schmid.st
Fon +49 5402-70 10 10 | Fax +49 5402-70 10 70

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Camina Schmid **Format 9, Creation 9, JU 9**

A



9,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186